IMPLEMENTABILE PER RISPONDERE A QUALUNQUE NECESSITÀ

Offriamo sistemi di espansione (moduli Plus) di varie dimensioni da aggiungere al tuo sistema master StoreManager^{PRO}.

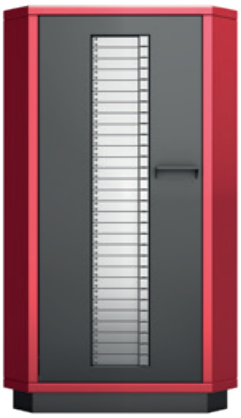

StoreManager^{PRO} 2160 Plus

- Ingombro 1.200 mm x 1.085 mm (= 1,3 m²)
- Stesso layout di StoreManager^{PRO} 2160 Master
- (ma senza PC, monitor e scanner)

StoreManager^{PRO} 1080 Plus

- Ingombro 1.200 mm x 1.085 mm (= 1,3 m²)
- Stesso design di StoreManager^{PRO} 1080 Master
- (ma senza PC, monitor e scanner)

Dimensioni
Larghezza
Profondità
Altezza
Ingombro
Peso lordo
Dimensione scomparti l×a×p
Numero di scomparti (Massimo)
1x scomparto
2x scomparti
3x scomparti
6x scomparti
Altezza del cassetto
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
General
Massima velocità di rotazione
Tempo massimo di accesso
Alimentazione elettrica
Funzionamento
Connessione alla rete
Temperatura consentita in funzione
Umidità consentita
Manutenzione
Protezione alle polvere

Hai bisogno di maggiore spazio per lo stoccaggio ?
Il sistema modulare StoreManager è facile da implementare.

StoreManager[PRO] 2160 Master

1 200 mm			
1 085 mm			
2,030 mm			
1,3 m²			
circa 500 kg			
2,160			
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×100 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×100 mm	×205 mm	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2 Giri al minuto			
15 Secondi			
230 volt/50 Hz incl. modulo UPS			
Touch screen, Scanner codice a barre			
Presa LAN / Modulo GSM			
+10°C fino a +40°C			
5 – 95% (Senza condensa)			
Hardware completamente esente da manutenzione			
Si			

StoreManager[PRO] 1080 Master

1 200 mm			
1 085 mm			
2,030 mm			
1,3 m²			
circa 500 kg			
1,080			
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×100 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×100 mm	×205 mm	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2 Giri al minuto			
15 Secondi			
230 volt/50 Hz incl. modulo UPS			
Touch screen, Scanner codice a barre			
Presa LAN / Modulo GSM			
+10°C fino a +40°C			
5 – 95% (Senza condensa)			
Hardware completamente esente da manutenzione			
Si			

StoreManager[PRO] 2160 Plus

1 200 mm			
1 085 mm			
2,030 mm			
1,3 m²			
circa 480 kg			
2,160			
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×100 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×100 mm	×205 mm	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2 Giri al minuto			
15 Secondi			
230 volt/50 Hz incl. modulo UPS			
-			
Tramite Master			
+10°C fino a +40°C			
5 – 95% (Senza condensa)			
Hardware completamente esente da manutenzione			
Si			

StoreManager[PRO] 1080 Plus

1 200 mm			
1 085 mm			
2,030 mm			
1,3 m²			
circa 480 kg			
1,080			
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 38 mm Retro 18/28 mm	×100 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×50 mm	×205 mm	
Fronte 122 mm Retro 74 mm	×100 mm	×205 mm	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
2 Giri al minuto			
15 Secondi			
230 volt/50 Hz incl. modulo UPS			
-			
Tramite Master			
+10°C fino a +40°C			
5 – 95% (Senza condensa)			
Hardware completamente esente da manutenzione			
Si			